

ATRAFLAM - 900 EPI

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	: 12 kW
Taux d'humidité du bois d'essai à 15%	
Emission de CO (à 13%O ₂)	: 0.22 %
Température des fumées	: 199°
Rendement	: 71.1 %
Combustible autorisé	: Bois
Conditions de tirage recommandées	: 15 Pa ± 2
Poids total	: 320 kg
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	: 93


Alimentation en air


- Arrivée d'air frais extérieur impérative
300 cm² minimum de section de passage réel réservés au fonctionnement du foyer
Attention, le Ø de la gaine d'arrivée d'air de combustion doit être prévu pour compenser les pertes de charges du tracé.
- Arrivée d'air de convection intérieure
Surface minimum 450 cm² de passage intégral
- Sortie d'air de convection
4 sorties en Ø 125 mâle (ne peuvent être obstruées)
Surface minimum 490 cm² de passage intégral

Raccordement au conduit

Ø277 mâle (ne peut être réduit)

Pied amovible réglable (4)

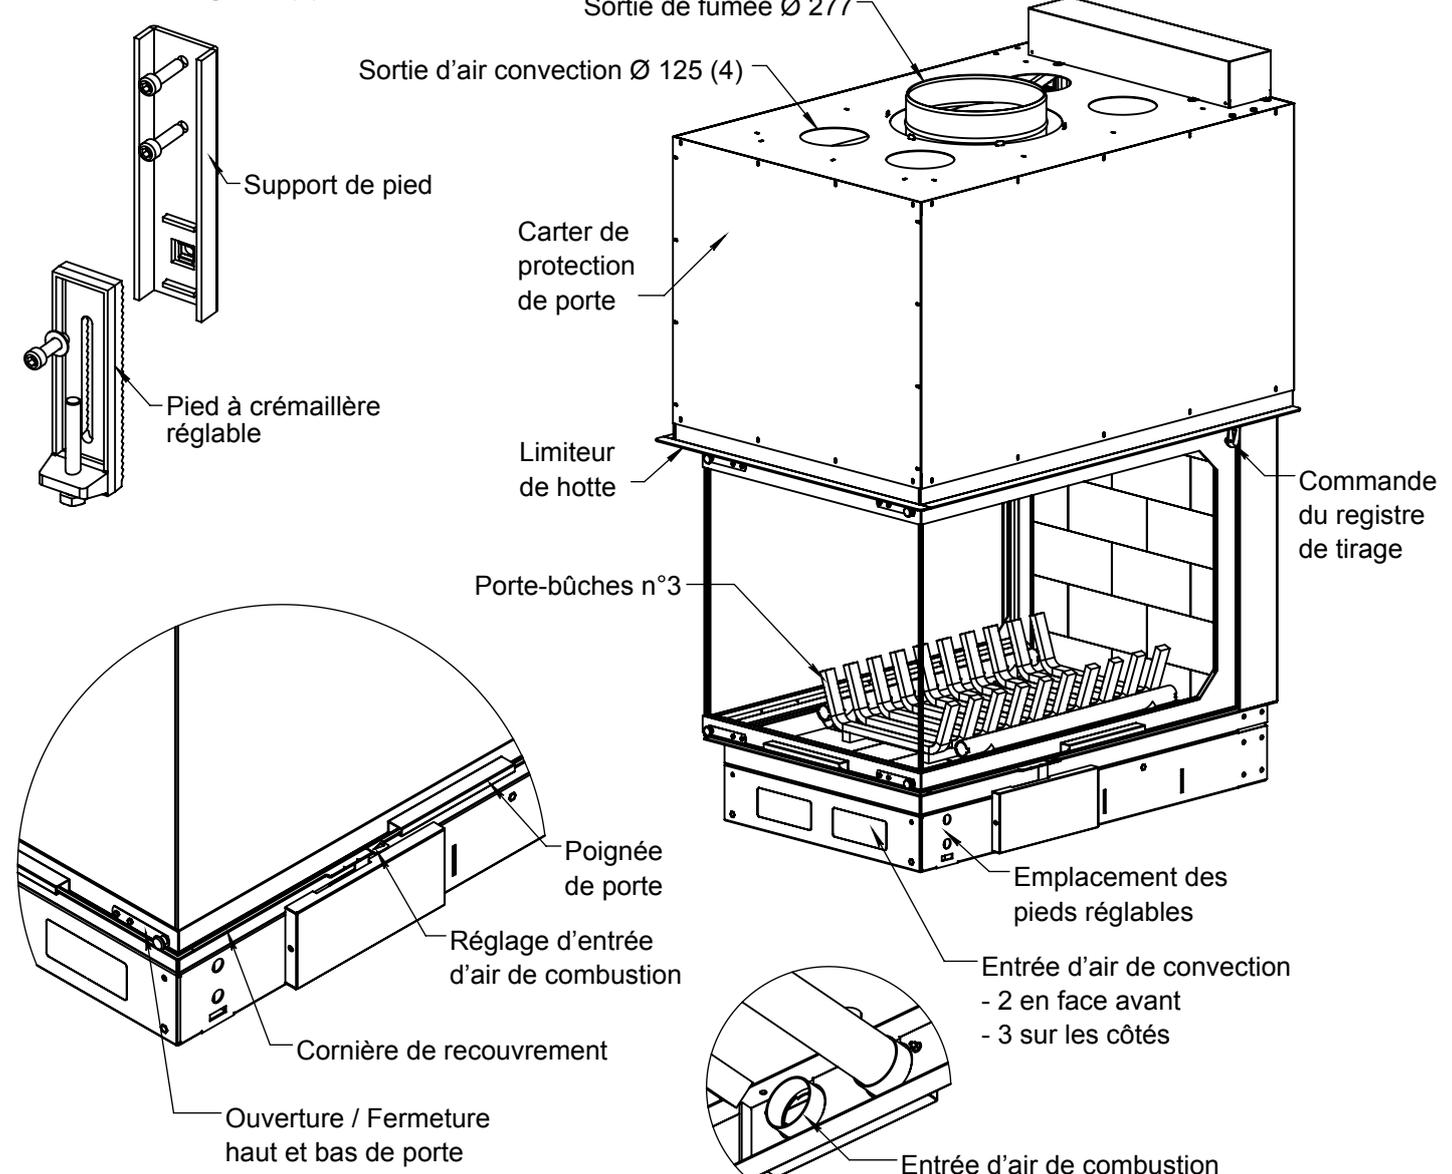

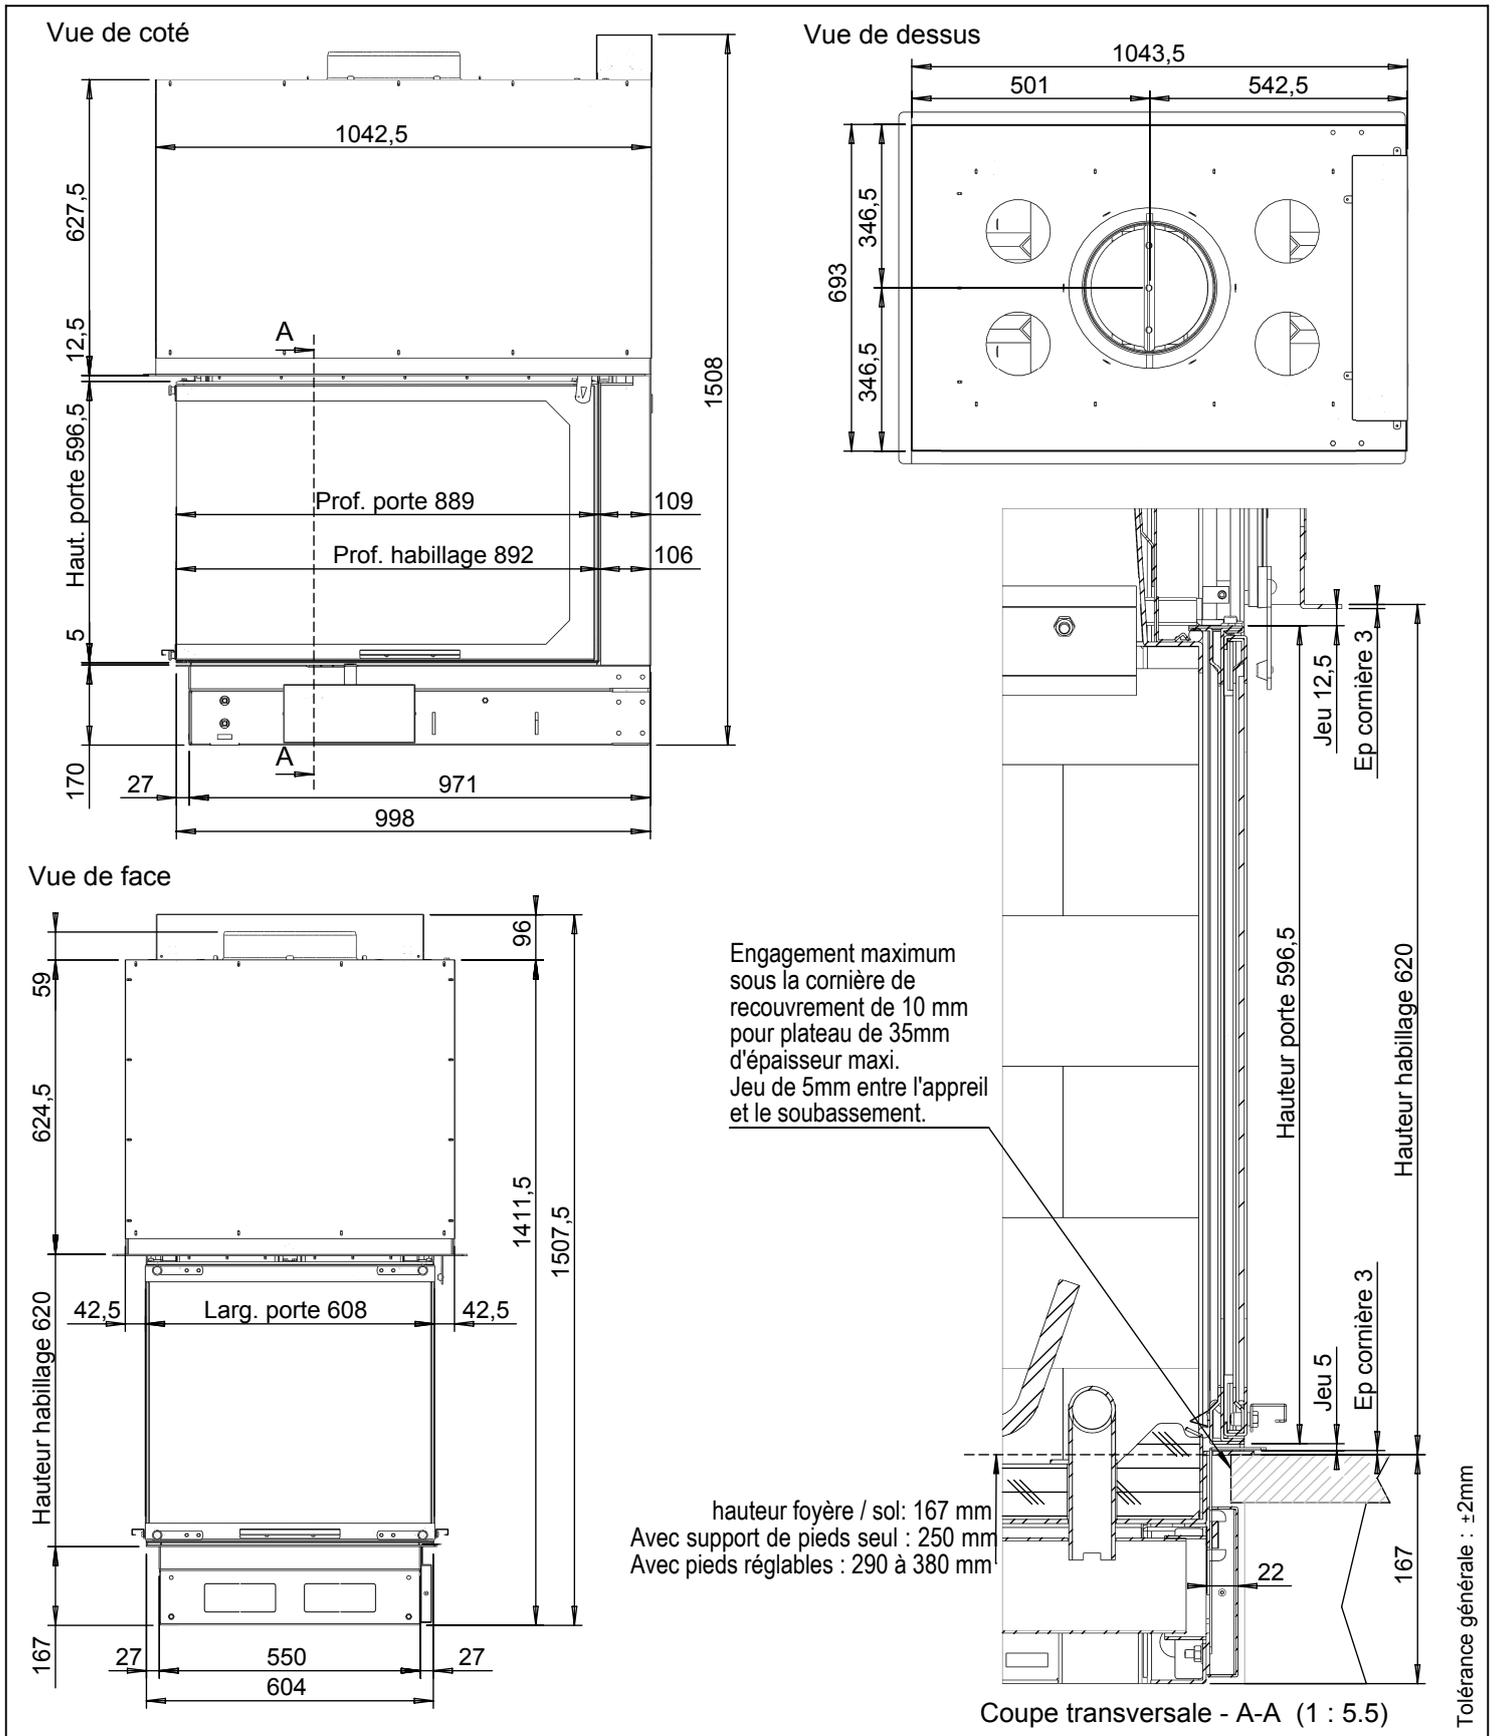


Testé conforme selon norme : NF.EN 13 229

 Organisme certificateur :
 CTIF, 44 av. de la Division Leclerc
 92318 Sèvres Cedex

Rapport n° TD 4018

 Guy-Cédric Galéa, Directeur général
Jøtul France SAS
 3, chemin du Jubin - 69574 Dardilly Cedex

ATRAFLAM - 900 Peninsula



Nominal heat output	: 12 kW
Relative humidity of test wood at 15 %	
CO emission (at 13%O ₂)	: 0.22 %
Flue gas temperature	: 199°
Efficiency	: 71.1 %
Authorized combustible	: Y [[å
Recommended draught conditions	: 15 Pa ± 2
Total weight	: 320 kg
Energy efficiency index	: 93






- Requirement for external fresh air inlet
Minimum of 300 cm² of air passage cross-section for the operation of the fireplace.
Warning! the Ø of the combustion air inlet duct must be provided to compensate for the pressure losses due to the air circuit.
- Internal convection air inlet
Minimum of 450 cm² for the cross section area
- Convection air outlet
4 outlets Ø 125 male (cannot be blocked)
Minimum of 490 cm² for the cross section area

Flue pipe convection

Ø277 male (cannot be reduced)

Adjustable leg (4)

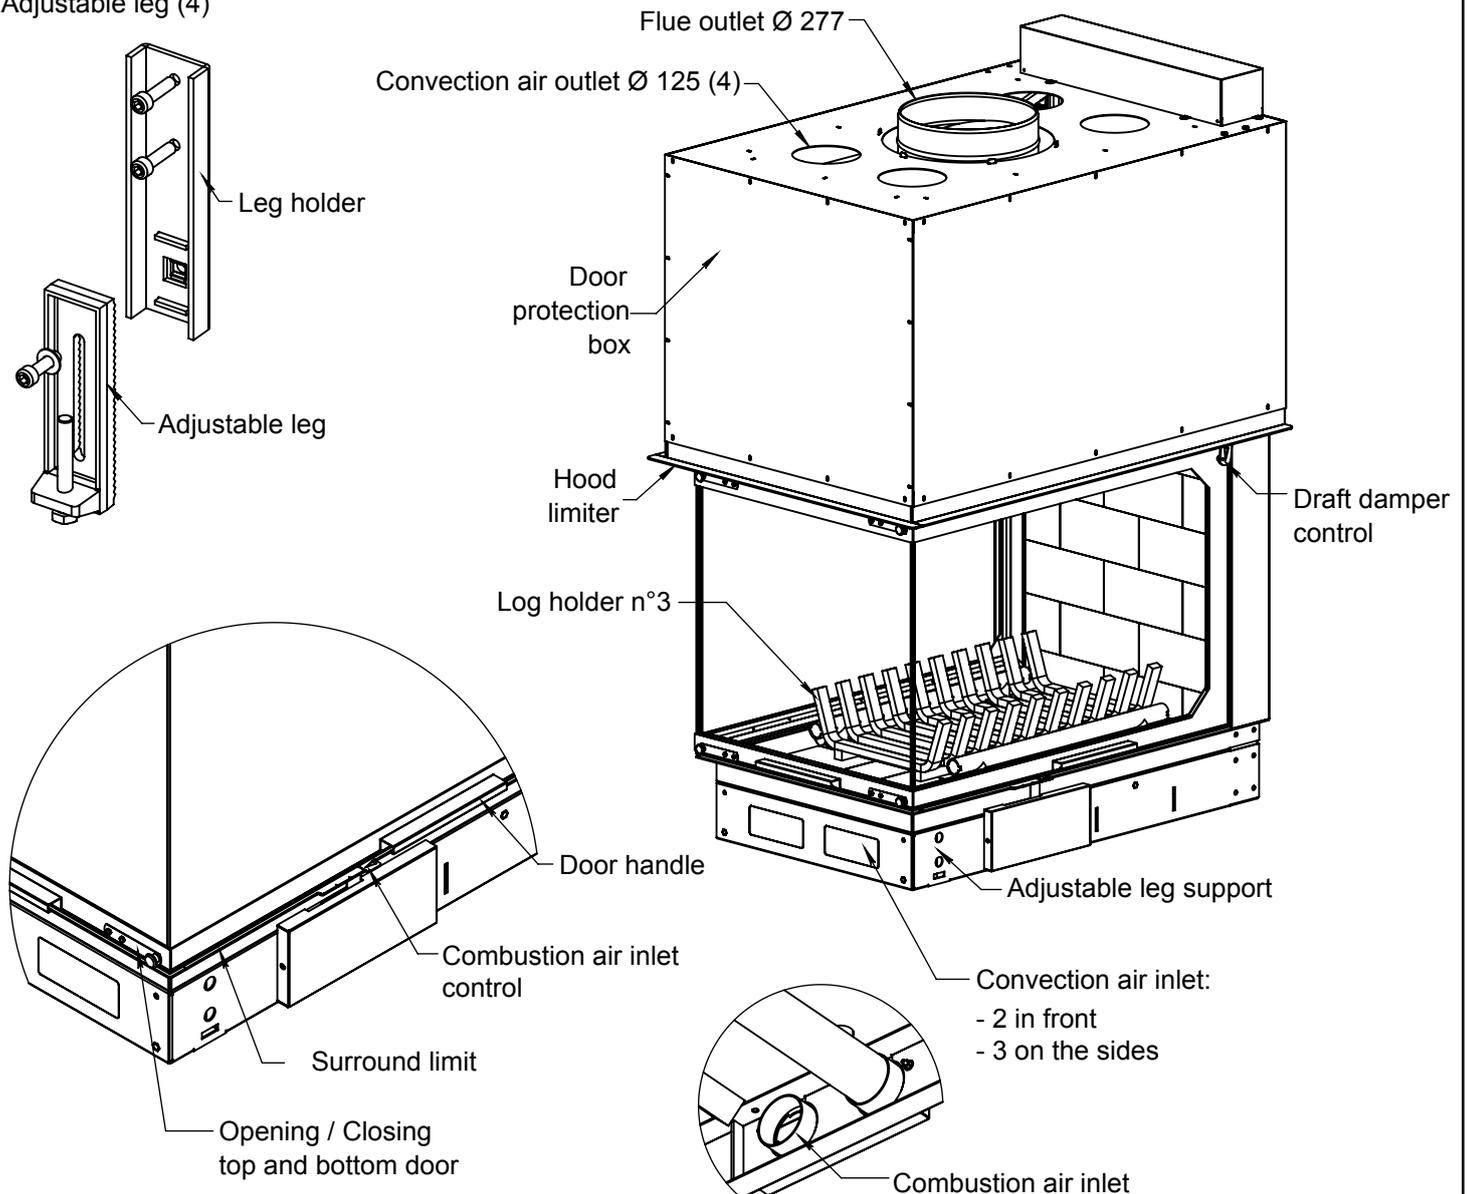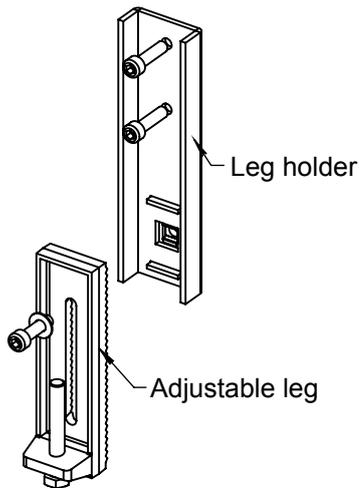

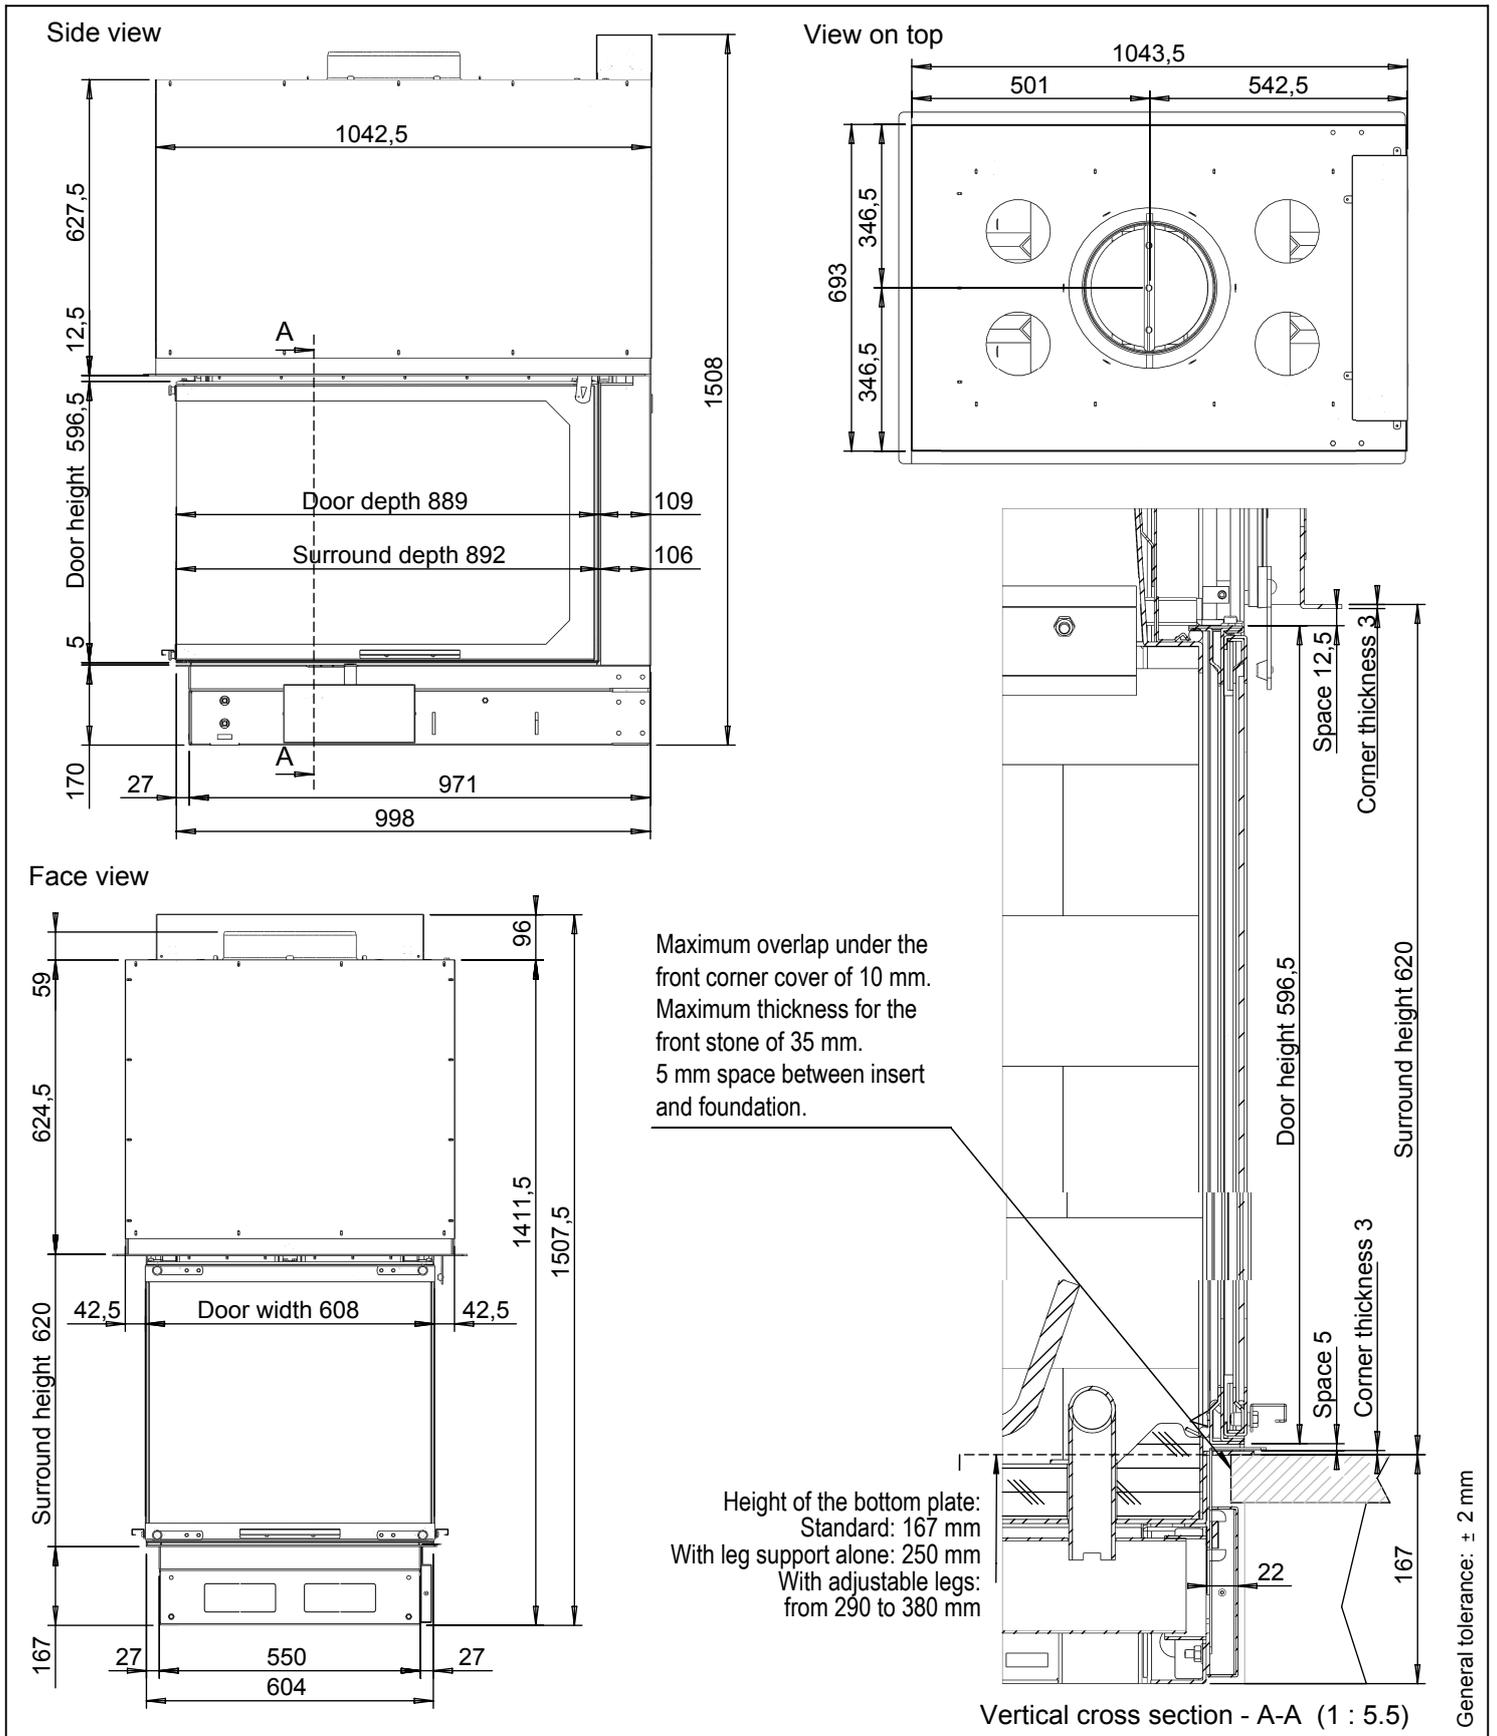

According to standard: NF.EN 13 229		 Guy-Cédric Galéa, Directeur général Jøtul France SAS 3, chemin du Jubin - 69574 Dardilly Cedex
Notified body: CTIF, 44 av. de la Division Leclerc 92318 Sèvres Cedex	Test report n° TD 4018	
ATRAFLAM - 900 Peninsula	2010/11	ATF900_EPI_DT_UK_032018